


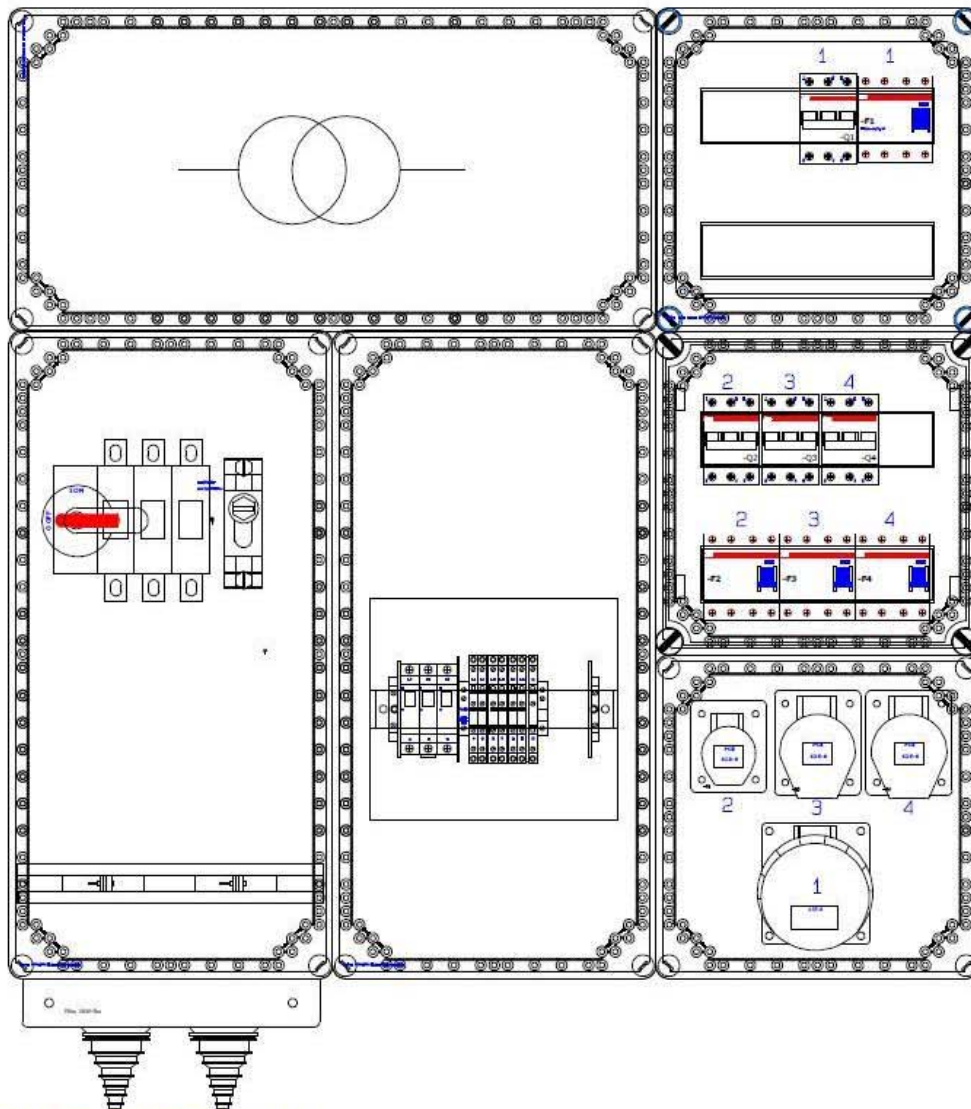

Tilg. afbr. 125 A

Udtag på tavle

1xCEE 400V 63A  
1xCEE 400V 16A  
2xCEE 400V 32A

HPFI + Automat

1xAUT.3P/63A+ PFI 300mA  
1xAUT.3P/16A+ HPFI 30mA  
2xAUT.3P/32A+ HPFI 30mA

Max. forsikring : 125A gG  
Mærkestrøm : 125A  
Netspænding : 400V  
Styrespænding: 230V  
Netsystem : TN-S  
Indre opdeling : Form 1  
Kapslingsklasse: IP 44  
Max. kortslutningsstrøm  $I_{sc}$  : 10kA



Thorikild Larsen A/S  
Algade 43, 2. sal  
DK 4000 Roskilde  
Telebn: 48186666

Sags navn: 125A Målerkabinet  
Kunde: Standard  
Sidetitel:  
Filnavn:  
Sideref.:

|                             |                   |     |
|-----------------------------|-------------------|-----|
| Tegningsnr. 125A/2 Kun CEE  | Målestok:         | 1:5 |
| Revision: 1                 |                   |     |
| Sidst udskrevet: 05/11/2017 | Side              | 1   |
| Sidst rettet: 12/04/2017    | Antal sider ialt: | 2   |